

ZSW100; ZSW101

LED reflektor

ZSW100



ZSW101



Tartalom:

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.....	2
A csomag tartalma	3
Műszaki adatok	3
Telepítés és összeszerelés	4
Az alkalmazás letöltése	5
Vezérlők és funkciók	8
GYIK hibaelhárítás	12

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Z01-0020 - A készülék használata előtt olvassa el a kezelési útmutatót.

Z01-0018 - Tartsa be a jelen kézikönyvben található biztonsági utasításokat. A

fényvisszaverő csak fix felszerelésre alkalmas.

Tartson legalább 1 m távolságot a reflektor és a megvilágítandó tárgy vagy felület között. Ha a fényvisszaverőt előtető alá helyezi, tartson legalább 0,2 m távolságot a fényvisszaverő felső része és az előtető alsó része között.

Ha a fényvisszaverőt éghető felületen használja, kövesse az előző utasításokat.

A fényvisszaverő csak olyan elektromos hálózatra csatlakoztatható, amelynek telepítése és védelme megfelel a vonatkozó szabványoknak.

A fényvisszaverőt le kell választani a hálózatról, mielőtt bármilyen munkát végeznek rajta, vagy bármilyen karbantartást vagy szervizelést végeznek rajta. Ezt a munkát csak a vonatkozó, a tevékenységre vonatkozó alkalmassági rendelet értelmében TUDOMÁNYOS személy végezheti. Ne használja a fényvisszaverőt védőüveg nélkül.

A veszélyes érintkezési feszültségek elleni védelmet a "nullázás" biztosítja.

Ha a fényvisszaverő külső hajlékony kábele vagy zsinórja megsérül, azt csak a gyártó vagy annak szerviztechnikusa, illetve a veszély elkerülése érdekében hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

A fényforrást ebben a reflektorban csak a gyártó, az általa megbízott szerviztechnikus vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki. A LED-es reflektort fix aljzatra történő felszerelésre tervezték, mind beltéren, mind kültéren.

IP65 - kültéri használatra

Az EMOS Kft. kijelenti, hogy a ZSW100, ZSW101 termék megfelel az alapvető követelményeknek és az irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU-ban szabadon üzemeltethető.

A készülék a VO-R/12/11.2021-11 számú általános engedély alapján üzemeltethető.

Az EMOS Kft. kijelenti, hogy a ZSW100, ZSW101 típusú rádióberendezés megfelel a következőknek 2014/53/EU irányelv. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető ezen a weboldalon: <http://www.emos.eu/download>.



HU | Ez a termék F energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz.


A csomag tartalma

- 1. LED-es reflektor
- 2. Szerelési tartozékok
- 3. Felhasználói kézikönyv


Műszaki leírás

Modell	Protokoll	Csatlakozás	Fényáram	Teljesítmény	Színhőmérséklet	Tápegység
ZSW100	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	172-1720 lm	20 W	3 000-6500 K	220-240 V AC
ZSW101	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	430-4300 lm	50 W	3 000-6500 K	220-240 V AC

ZSW100

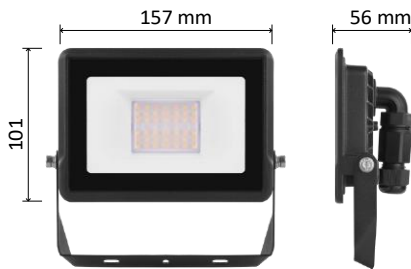

ZSW101

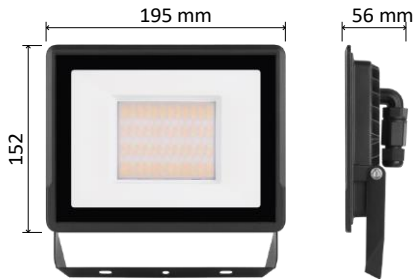

Telepítés és összeszerelés

Rögzítse a fényvisszaverőt szilárd alapra, pl. falra. Szerelési magasság:

2,3-3 m.

Csatlakoztassa a tápkábelt a 220-240 VAC tápegységhez való csatlakoztatáshoz.

A csatlakoztatandó vezeték a fényvisszaverő felszerelésének időpontjában nem csatlakozhat a hálózatra. A hálózati tápkábel csatlakoztatását a reflektorhoz csak a módosított 50/1978 sz. törvényerejű rendelet szerint képzett munkavállaló végezheti, legalábbis az 50/1978 sz. törvényerejű rendelet 6. szakasza szerinti, elektromos berendezéseken végzett önálló munkára képzett munkavállaló.



L - barna - munkavezető (feszültség alatt)

G - zöld-sárga - védővezető (föld) N - kék -

középső vezető (nullavezető)


Alkalmazás letöltése

Az alkalmazás elérhető Android és iOS rendszerekre a Google Play és az App Store áruházban. Az alkalmazás letöltéséhez kérjük, olvassa be a megfelelő QR-kódot.



Értesítés

A LED-es reflektor csak a 2,4 GHz-es Wifi-t támogatja (az 5 GHz-et nem támogatja).







✓ 2.4 GHz


5 GHz




EMOS GoSmart mobilalkalmazás

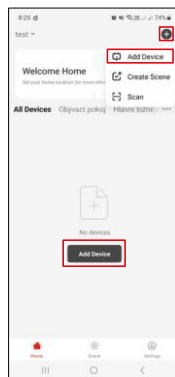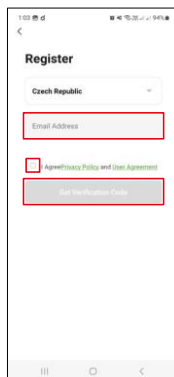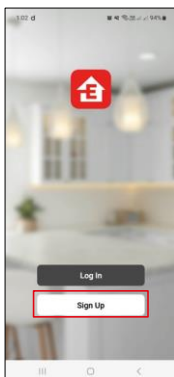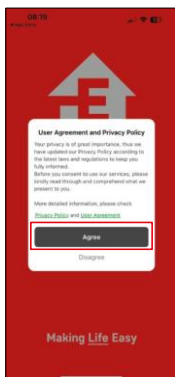


1. Nyissa meg az EMOS GoSmart alkalmazást, és erősítse meg az adatvédelmi szabályzatot, majd kattintson az "Elfogadom" gombra.
2. Válassza a "regisztráció" lehetőséget.
3. Adja meg egy érvényes e-mail cím nevét, és válasszon jelszót. Erősítse meg, hogy elfogadja az adatvédelmi szabályzatot. Erősítse meg a "regisztráció" gombbal.
4. Válassza ki a "készülék hozzáadása" lehetőséget.

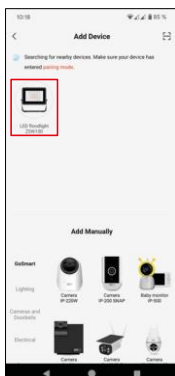

5. Miután a készüléket automatikusan megtalálta a rendszer, kattintson a "hozzáadás" gombra, vagy válassza ki a kategóriát és a terméktípust.

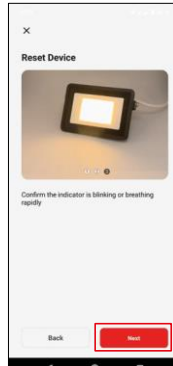


6. Kapcsolja be a készüléket, és erősítse meg a "tovább" gombbal.
7. Ha a lámpatest nem villog, helyezze párosítási üzemmódba a párosítás gomb hosszú ideig (kb. 10 másodpercig) történő nyomva tartásával.
8. Erősítse meg, hogy a lámpa villog. Erősítse meg a "next" gombbal.

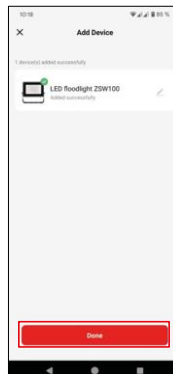


9. Adja meg a Wifi hálózat nevét és jelszavát. Erősítse meg a "next" gombbal.
10. A készülék párosítása folyamatban van.
11. A készülék sikeres párosítása megtörtént. Erősítse meg a "done" gombbal.



Vezérlők és funkciók

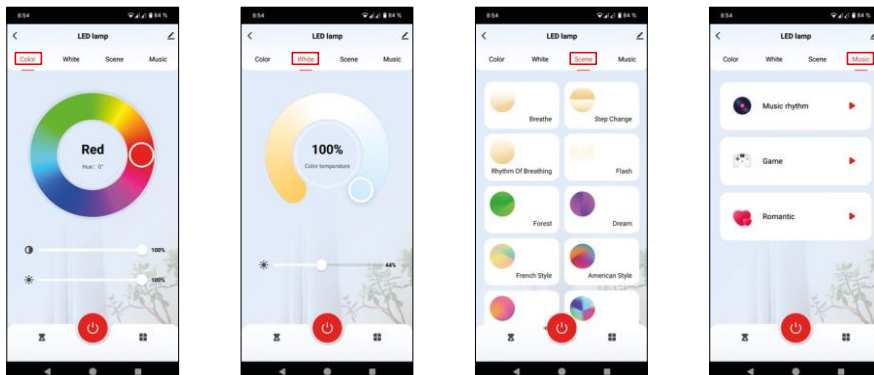

1. Szín - A "szín" az RGB beállítások alappanelje.
2. Fehér - a "fehér" az alappanel a CCT beállításához.
3. Scene - ez a szakasz az előre beállított jelenetek beállítására szolgál.
4. Zene - a "zene" a zenének megfelelő világítási módra vált, amikor a készülék a mobilkészülékben rögzített hangra reagál.


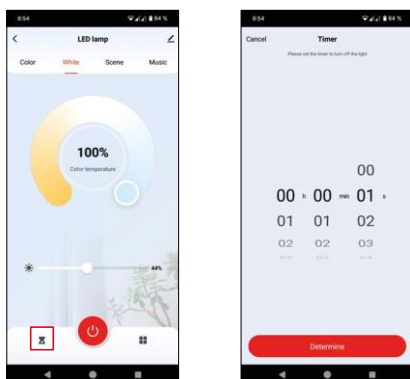


5. Időzítő - az "időzítő" egy olyan funkció, amellyel beállíthatja, hogy a készülék egy bizonyos idő elteltével be- vagy kikapcsoljon.


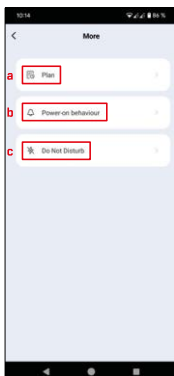
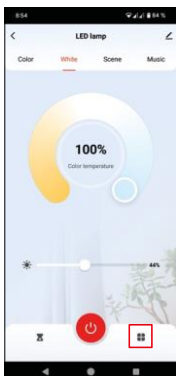


6. More - a "more" egy menü további funkciókkal, mint például:


- a. Tervezés
- b. Bekapcsolási viselkedés
- c. Ne zavarjon

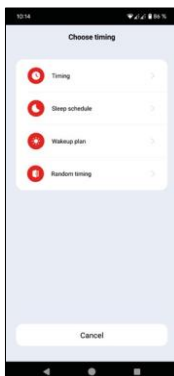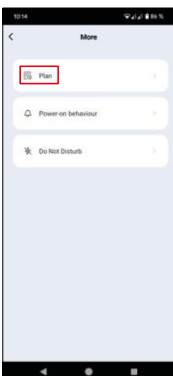



7. Plan - a "plan" egy kibővített időzítő funkció, amely lehetővé teszi a lámpatest több ütemterv szerinti beállítását.

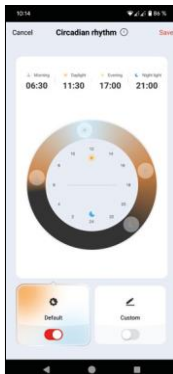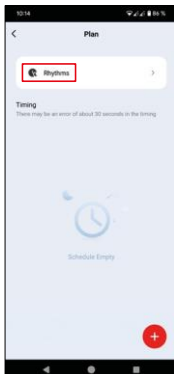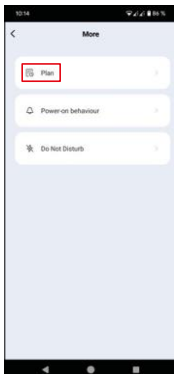

8. Rhythms - a "biorhythm" egy olyan funkció, amely lehetővé teszi a lámpatest színének, fényerejének és fényidejének beállítását, hogy a lámpatest a természetes nappali fényt utánozva alkalmazkodjon a napi ciklushoz.

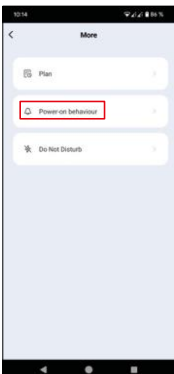

9. A bekapcsolási viselkedés egy olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy a lámpatest áramkimaradás után kikapcsolt állapotban maradjon, majd az áramellátás visszaálljon.

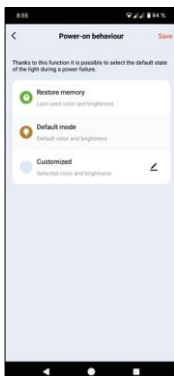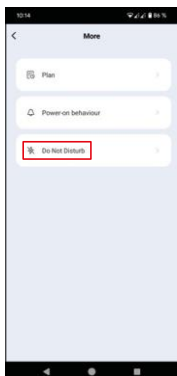

10. A Ne zavarjon funkció lehetővé teszi a lámpatest állapotának beállítását, amikor a tápellátás megszűnik, majd visszaáll.

Hibaelhárítási GYIK

Nem tudom párosítani a készülékemet. Mit tehetek?

- Győződjön meg róla, hogy 2,4 GHz-es wifi hálózatot használ és elég erős a jel.
- Engedélyezzen az alkalmazásnak minden engedélyt a beállításokban.
- Győződjön meg róla, hogy a mobil operációs rendszer aktuális verzióját és az alkalmazás legújabb verzióját használja.

Nem kapok értesítéseket, miért?

- Kérjük, engedélyezze az összes engedélyt a beállításokban.
- Engedélyezze az értesítéseket az alkalmazás beállításaiban (Beállítások -> Alkalmazásértesítések).

Ki mindenki használhatja a készüléket?

- Az eszköznek mindig kell egy adminisztrátor (tulajdonos).
- Az admin megoszthatja az eszközt a háztartás többi tagjával, és jogokat adhat nekik.