

ZSW100; ZSW101

LED kohtvalgusti

ZSW100



ZSW101



Sisu

Ohutusjuhised ja hoiatused	2
Pakendi sisu.....	3
Tehnilised andmed	3
Paigaldamine ja kokkupanek	4
Rakenduse allalaadimine.....	5
Juhtseadmed ja funktsioonid	8
Korduma kippuvad küsimused	12

Ohutusjuhised ja hoiatused

Z01-0020 - Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit.

Z01-0018 - Järgige käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid. Helkur sobib ainult fikseeritud paigaldamiseks.

Hoidke reflektori ja valgustatava objekti või pinna vahel vähemalt 1 m kaugus. Kui asetate helkuri varikatuse alla, hoidke vähemalt 0,2 m kaugus helkuri ülemise osa ja varikatuse alumise osa vahel.

Kui kasutate helkurit põleval pinnal, järgige eelnevaid juhiseid.

Helkurit tohib ühendada ainult elektrivõrku, mille paigaldus ja kaitse vastab kehtivatele standarditele.

Reflektor tuleb vooluvõrgust lahti ühendada, enne kui reflektoril tehakse mingeid töid või teostatakse hooldustöid.

Kõnealuseid töid võib teha ainult isik, kes on TUNNETUD kehtiva pädevusmääruse tähenduses. Ärge kasutage helkurit ilma kaitseklaasita.

Kaitse ohtlike kontaktpingete eest on tagatud "nullimisega".

Kui selle helkuri paindub väliskaabel või -juhe on kahjustatud, tohib selle vahetada ainult tootja või tema hooldustehnik või samavõrd kvalifitseeritud isik, et vältida ohtu.

Selle helkuri valgusallikat võib asendada ainult tootja, tema lepinguline hooldustehnik või samalaadse kvalifikatsiooniga isik. LED-valgusti on mõeldud paigaldamiseks fikseeritud alusele nii sise- kui ka välitingimustes.

IP65 - välitingimustes kasutamiseks

EMOS Ltd. kinnitab, et toode ZSW100, ZSW101 vastab olulistele nõuetele ja muudele direktiivide asjakohastele sätetele. Seadet võib ELis vabalt kasutada.

Seadet võib kasutada üldloa nr VO-R/12/11.2021-11 alusel.

EMOS Ltd. deklareerib, et raadioseadmete tüüp ZSW100, ZSW101 vastab järgmistele nõuetele.

Direktiiv 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav sellel veebilehel

<http://www.emos.eu/download>.



ET| See toode sisaldab energiatõhususe klassi F kuuluvat valgusallikat.


Pakendi sisu

- 1. LED-punktvalgusti
- 2. Paigaldustarvikud
- 3. Kasutusjuhend


Tehnilised andmed

Mudel	Protokoll	Ühendus	Valgusvoog	Võimsus	Värvitemperatuur	Toiteplokk
ZSW100	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	172-1720 lm	20 W	3 000-6500 K	220-240 V AC
ZSW101	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	430-4300 lm	50 W	3 000-6500 K	220-240 V AC

ZSW100

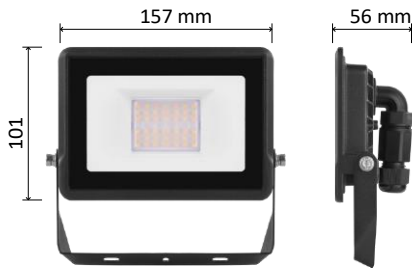

ZSW101

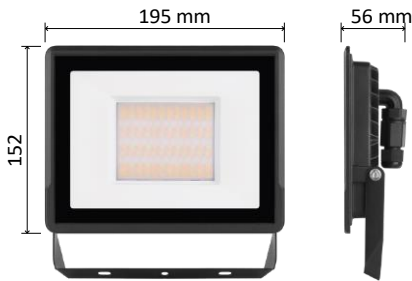

Paigaldamine ja montaaž

Kinnitage helkur kindlalt kindlale alusele, nt seinale. Paigalduskõrgus:

2,3-3 m.

Ühendage toitejuhe 220-240 VAC vooluvõrku.

Ühendatav juhe ei tohi helkuri paigaldamise ajal olla ühendatud vooluvõrku. Toitekaabli ühendamist reflektoriga tohib teostada ainult töötaja, kes on kvalifitseeritud vastavalt dekreedile nr 50/1978 Coll. (muudetud kujul), vähemalt töötaja, kes on kvalifitseeritud iseseisvateks töödeks elektriseadmetega vastavalt dekreedi nr 50/1978 Coll. (muudetud kujul) paragrahvile 6.



L - pruun - töötav elektrijuht (pinge all)

G - roheline-kollane - kaitsejuht (maa) N -

sinine - keskmine juht (nulljuht)


Rakenduse allalaadimine

Rakendus on saadaval Androidile ja iOSile Google Play ja App Store'i kaudu. Rakenduse allalaadimiseks skaneerige asjaomane QR-kood.



Teatis





LED-punktivalgusti toetab ainult 2,4 GHz Wifi (ei toeta 5 GHz).




✓ 2.4 GHz

5 GHz ✗


EMOS GoSmart mobiilirakendus

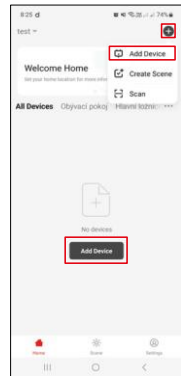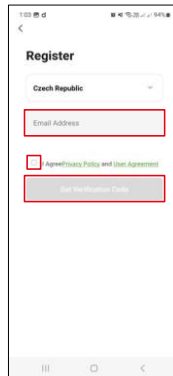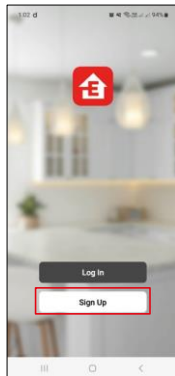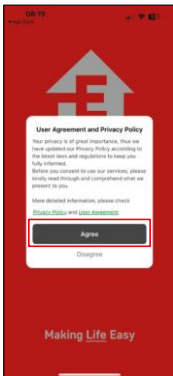

1. Avage EMOS GoSmart rakendus ja kinnitage privaatsuspoliitikat ning klõpsake "Nõustun".
2. Valige "register".
3. Sisestage kehtiva e-posti aadressi nimi ja valige parool. Kinnitage, et nõustute privaatsuspoliitikaga. Kinnitage nupuga "register".
4. Valige valik "lisa seade".

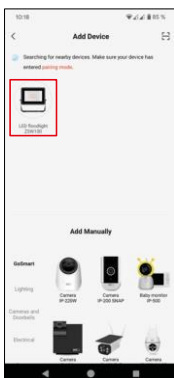

5. Kui seade on automaatselt leitud, klõpsake "add" või valige kategooria ja tootetüüp.

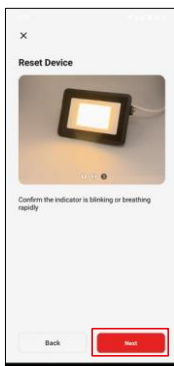

6. Lülitage seade sisse ja kinnitage nupuga "next".

7. Kui valgusti ei vilgu, pange see paarisrežiimi, hoides paarisnuppu pikalt (umbes 10 sekundit) all.

8. Kinnitage, et valgus vilgub. Kinnitage nupuga "next".




9. Sisestage Wifi võrgu nimi ja parool. Kinnitage nupuga "next".


10. Seadme sidumine on käimas.

11. Seade on edukalt ühendatud. Kinnitage nupuga "done".



Juhtseadmed ja funktsioonid

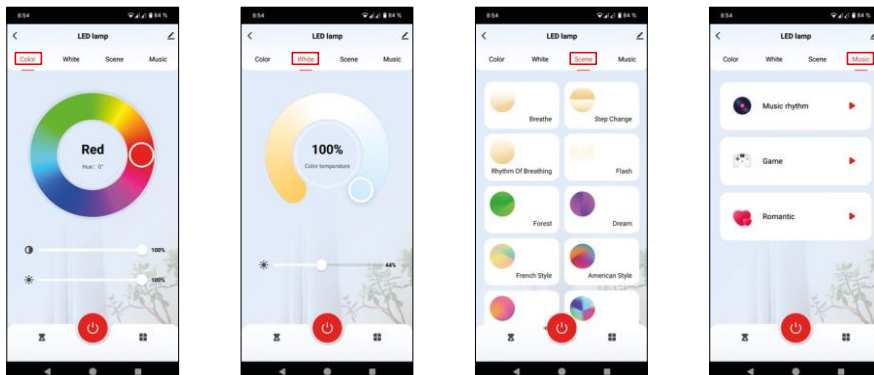


1. Color - "color" on RGB-sätete põhipaneel.
2. White - "white" on põhipaneel CCT seadistamiseks.
3. Scene - see sektsioon on eelseadistatud stseenide seadistamiseks.
4. Muusika - "muusika" lülitub valgusrežiimi vastavalt muusikale, kui seade reageerib salvestatud helile mobiilseadmes.

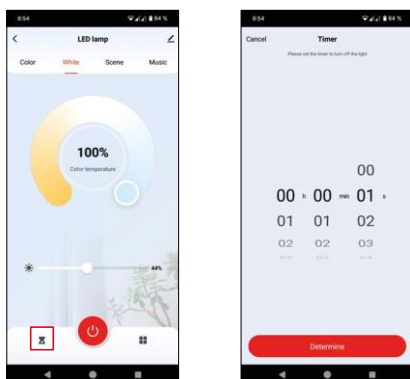




5. Timer - "timer" on funktsioon, mis võimaldab seadme sisse/välja lülitamist teatud aja möödudes.

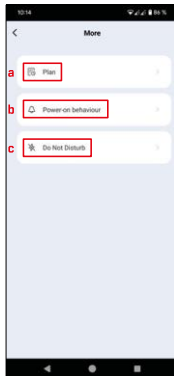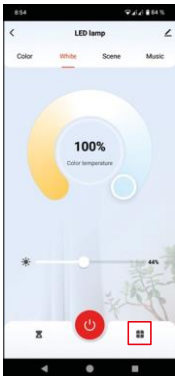

6. More - "more" on lisafunktsioonide menüü, näiteks:
- a. Plaan
 - b. Käivitamise käitumine
 - c. Ära häiri

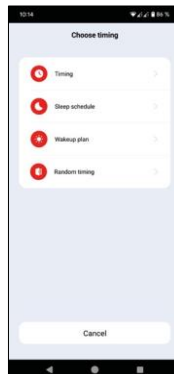



7. Plan - "plan" on laiendatud taimeris funktsioon, mis võimaldab valgustit seadistada mitme ajakava järgi.

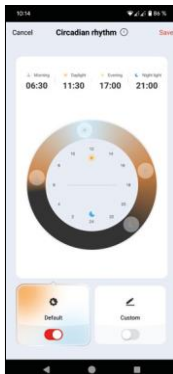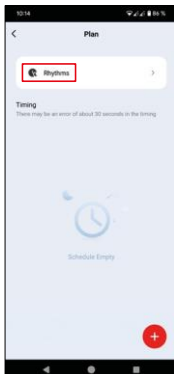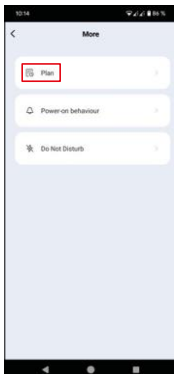

8. Rütmid - "biorütm" on funktsioon, mis võimaldab seadistada valgusti värvi, heledust ja valgusaega nii, et valgusti kohandub päevase tsükli järgi, et jäljendada loomulikku päeavalgust.



9. Power-on behaviour - funktsioon, mis võimaldab valgusti pärast voolukatkestust väljalülitatud olekusse jääda ja seejärel voolu taastada.

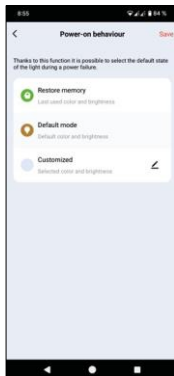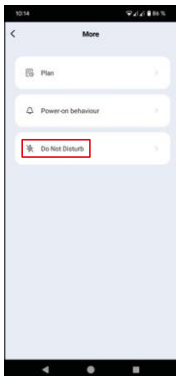

10. Do Not Disturb on funktsioon, mis võimaldab seadistada valgusti oleku, kui vool on välja lülitatud ja seejärel taastatud.

Veaotsing KKK

Ma ei saa oma seadet ühendada. Mida ma saan teha?

- Veenduge, et kasutate 2,4 GHz wifi võrku ja et teil on piisavalt tugev signaal.
- Lubage rakendusele seadetes kõik õigused.
- Veenduge, et kasutate mobiilse operatsioonisüsteemi praegust versiooni ja rakenduse uusimat versiooni.

Ma ei saa teateid, miks?

- Lubage seadetes kõik õigused.
- Lubage teavitused rakenduse seadetes (Seaded -> Rakenduse teavitused).

Kes kõik võivad seadet kasutada?

- Seadmel peab alati olema admin (omanik).
- Administraator saab seadet jagada ülejäänud majapidamisega ja määrata neile õigusi.