

ZSW100; ZSW101

LED reflektor

ZSW100



ZSW101



Obsah

Bezpečnostné pokyny a upozornenia.....	2
Obsah balenia	3
Technické špecifikácie	3
Inštalácia a montáž	4
Stiahnutie aplikácie	5
Ovládacie prvky a funkcie	8
Často kladené otázky pri riešení problémov.....	12

Bezpečnostné pokyny a upozornenia

Z01-0020 - Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na obsluhu.

Z01-0018 - Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke. Reflektor je vhodný len na pevnú montáž.

Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 1 m medzi reflektorom a osvetľovaným predmetom alebo povrchom. Pri umiestnení reflektora pod striedačku dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 0,2 m medzi hornou časťou reflektora a spodnou časťou striedačky.

Pri používaní reflektora na horľavom povrchu postupujte podľa predchádzajúcich pokynov.

Odrážadlo sa môže pripojiť len k elektrickej sieti, ktorej inštalácia a ochrana sú v súlade s platnými normami.

Pred akoukoľvek prácou na odrážači alebo pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo servisu sa musí odrážač odpojiť od elektrickej siete. Tieto práce môže vykonávať len osoba ZNAJÚCA sa v zmysle platnej vyhlášky o odbornej spôsobilosti na túto činnosť. Reflektor nepoužívajte bez ochranného skla.

Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím zabezpečuje "nulovanie".

Ak je vonkajší ohybný kábel alebo šnúra tohto odrážadla poškodená, smie ju vymeniť len výrobca alebo jeho servisný technik alebo osoba rovnako kvalifikovaná, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Svetelný zdroj v tomto odrážači môže vymeniť len výrobca, jeho zmluvný servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba. LED reflektor je určený na montáž na pevný podklad v interiéri aj exteriéri.

IP65 - na vonkajšie použitie

Spoločnosť EMOS s.r.o. vyhlasuje, že výrobok ZSW100, ZSW101 spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc. Zariadenie sa môže voľne prevádzkovať v EÚ.

Zariadenie možno prevádzkovať na základe všeobecného povolenia č. VO-R/12/11.2021-11.

Spoločnosť EMOS s.r.o. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu ZSW100, ZSW101 je v súlade s Smernica 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke <http://www.emos.eu/download>.



EN | Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti F.


Obsah balenia

1. LED reflektor
2. Inšalačné príslušenstvo
3. Návod na použitie


Technické špecifikácie

Model	Protokol	Pripojenie	Svetelný tok	Výkon	Teplota chromatickosti	Napájanie
ZSW100	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	172-1720 lm	20 W	3 000-6500 K	220-240 V AC
ZSW101	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	430-4300 lm	50 W	3 000-6500 K	220-240 V AC

ZSW100

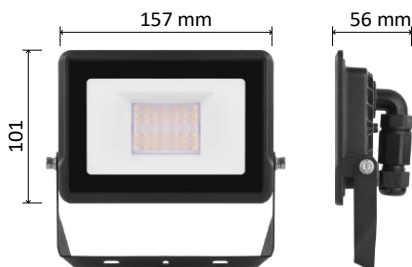

ZSW101

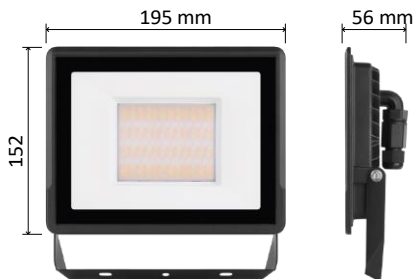

Inštalácia a montáž

Reflektor pevne pripevnite k pevnému podkladu, napr. k stene.

Montážna výška: 2,3-3 m.

Pripojte napájací kábel na pripojenie k sieti 220-240 VAC.

Pripojovací kábel nesmie byť v čase inštalácie reflektora pripojený k elektrickej sieti. Pripojenie napájacieho kábla k reflektoru môže vykonávať len pracovník s kvalifikáciou podľa vyhlášky č. 50/1978 Zb. v znení neskorších predpisov, minimálne pracovník s kvalifikáciou pre samostatné práce na elektrických zariadeniach podľa § 6 vyhlášky č. 50/1978 Zb. v znení neskorších predpisov.



L - hnedý - pracovný vodič (pod napätím)

G - zelenožltý - ochranný vodič (zem) N -

modrý - stredný vodič (nulový)


Aplikácia na stiahnutie

Aplikácia je k dispozícii pre Android a iOS prostredníctvom Google play a App Store. Ak si chcete aplikáciu stiahnuť, naskenujte príslušný QR kód.



Oznámenie

LED reflektor podporuje iba 2,4 GHz Wifi (nepodporuje 5 GHz).







✓ 2.4 GHz


5 GHz




Mobilná aplikácia EMOS GoSmart

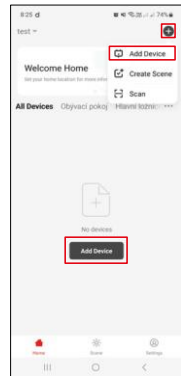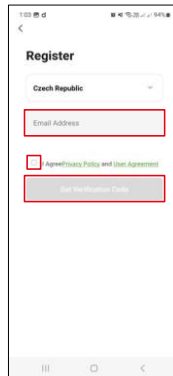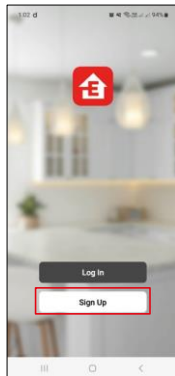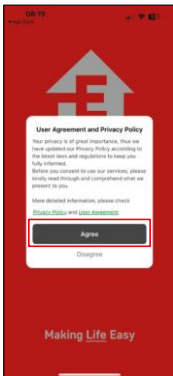

1. Otvorte aplikáciu EMOS GoSmart a potvrdte zásady ochrany osobných údajov a kliknite na "Súhlasím".
2. Vyberte možnosť "registrovať".
3. Zadaťte názov platnej e-mailovej adresy a vyberte heslo. Potvrdte, že súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov. Potvrďte tlačidlom "registrovať".
4. Vyberte možnosť "pridať zariadenie".

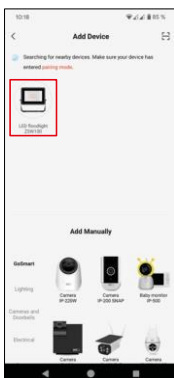

5. Po automatickom vyhľadani zariadenia kliknite na tlačidlo "pridať" alebo vyberte kategóriu a typ výrobku.

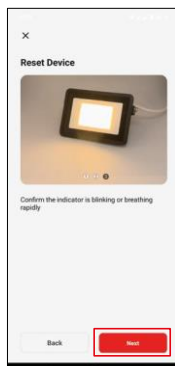


6. Zapnite zariadenie a potvrdte ho tlačidlom "Next".
7. Ak svetidlo neblinká, prepnite ho do režimu párovania dlhým podržaním tlačidla párovania (približne 10 sekúnd).
8. Potvrdte, že kontrolka blinká. Potvrdte tlačidlom "next".




9. Zadajte názov siete Wifi a heslo. Potvrdte tlačidlom "next".
10. Prebieha párovanie so zariadením.
11. Zariadenie je úspešne spárované. Potvrdte tlačidlom "done".



Ovládacie prvky a funkcie

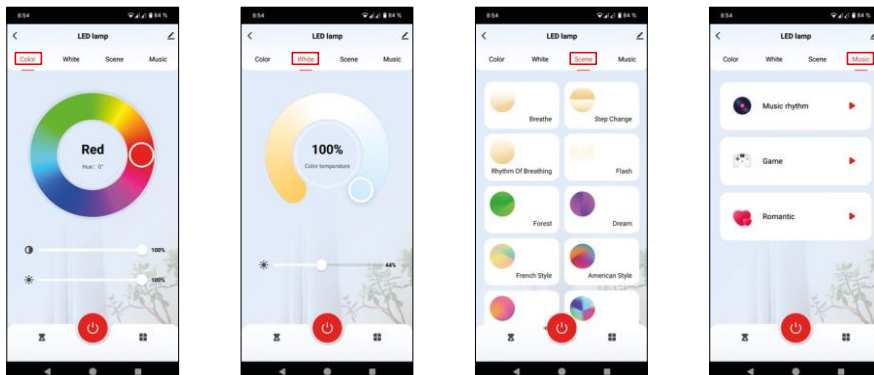



1. Farba - "farba" je základný panel pre nastavenia RGB.
2. Biela - "biela" je základný panel pre nastavenie CCT.
3. Scéna - táto časť slúži na nastavenie prednastavených scén.
4. Hudba - "hudba" je prepnutie do svetelného režimu podľa hudby, keď zariadenie reaguje na nahraný zvuk v mobilnom zariadení.

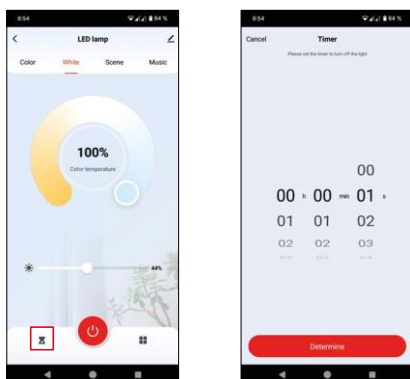




5. Časovač - "časovač" je funkcia, ktorá umožňuje nastaviť zapnutie/vypnutie zariadenia po určitom čase.

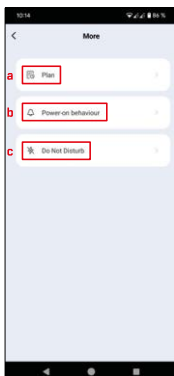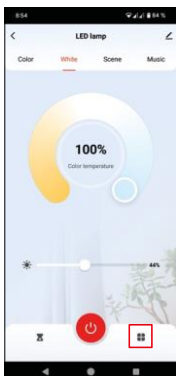

6. Viac - "viac" je ponuka ďalších funkcií, ako napr:
- a. Plán .
 - b. Správanie pri zapnutí
 - c. Nerušiť

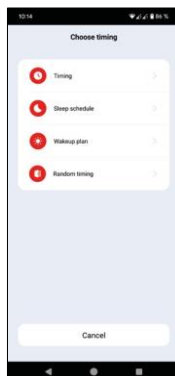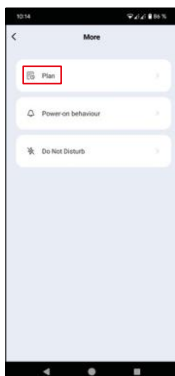



7. Plán - "plan" je rozšírená funkcia časovača pre možnosť nastavenia svetidla podľa viacerých plánov.

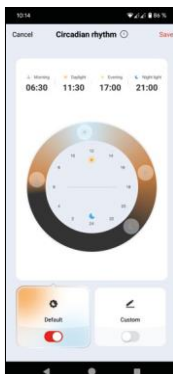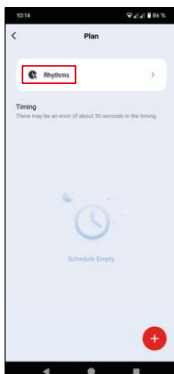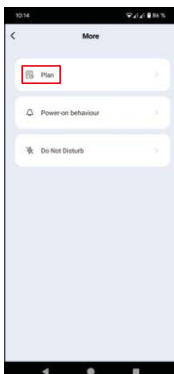

8. Rytmy - "biorytmus" je funkcia, ktorá umožňuje nastaviť farbu, jas a čas svietenia svetidla tak, aby sa svetidlo prispôbilo dennému cyklu a napodobnilo prirodzené denné svetlo.



9. Power-on behavior (správanie pri zapnutí) je funkcia, ktorá umožňuje, aby svetidlo po výpadku napájania zostalo vo vypnutom stave a potom sa napájanie obnovilo.

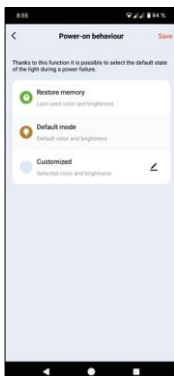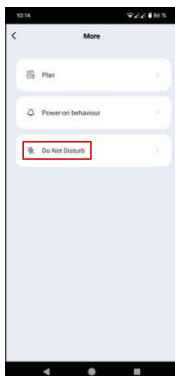

10. Nerušit je funkcia, ktorá umožňuje nastaviť stav svetidla po odpojení napájania a jeho následnom obnovení.

Často kladené otázky o riešení problémov

Nemôžem spárovať svoje zariadenie. Čo môžem urobiť?

- Uistite sa, že používate 2,4 GHz sieť Wi-Fi a máte dostatočne silný signál.
- Povoľte aplikácii všetky povolenia v nastaveniach.
- Uistite sa, že používate aktuálnu verziu mobilného operačného systému a najnovšiu verziu aplikácie.

Nedostávam oznámenia, prečo?

- V nastaveniach povoľte všetky oprávnenia.
- Povoľte oznámenia v nastaveniach aplikácie (Nastavenia -> Oznámenia aplikácie).

Kto všetko môže zariadenie používať?

- Zariadenie musí mať vždy správcu (vlastníka).
- Správca môže zariadenie zdieľať s ostatnými členmi domácnosti a pridelovať im práva.